



FL 26 - 104

Komplette und platzsparende "Plug & Play"-Filteranlage

- Differenzdruckgesteuerte Druckluftreinigung
- Digitale Differenzdruckanzeige
- Druckbehälter mit Manometer eingebaut im Gehäuse
- Staubfreier Filtertausch
- Gram Maxi325-Jetpulssystem
- Standard Filtermaterial: G115A, Staubklasse M
- Schweißrauchklasse W3
- Ausgestattet mit Ventilator Typ VE, 3x400VAC, 50Hz, 2800 Upm.
- Hochleistungsvorabscheider - erhöht Filterlebenszeit
- Einfacher Wartungszugang durch Fronttür
- Staubbehälter mit Quicklock-System hinter unterste Fronttür. Einschl. Kunststoffsack für staubfreien Abfallsorgung
- Integrierte Motorschutz und CE-Stecker
- Cejn-Kupplung für Druckluft-Anschluß
- Anlage mit Gabeltaschen und Kranösen für einfachen Transport ausgestattet
- Konstruktion u.a. gemäß:
 - Maschinendirektive 2006/42/EG
 - EN ISO 21904-1
 - ISO 14121
- Min. Filterbelastung: 30 m³/m²/h pro Filter
- Max. Filterbelastung: 70 m³/m²/h pro Filter



Automatik und Druckluft
Filter- und Motor-steuerung werden durch CE-Stecker an der Vorderseite versorgt. 5,5-6,0 bar trockene Druckluft wird durch Cejn-Kupplung angeschlossen. Plug & Play.

Staubbehälter
Staubsbehälter mit Quicklock-System in Metall, das hinter unterster Fronttür plaziert ist. Wird einschl. Entsorgungssatz geliefert.

Staubfreier Filtertausch
Filtertausch ist einfach und staubfrei durch Filterbajonett-Aufhängung durchzuführen, die durch Reinluftkammer gelockert werden.

Stutzen
Luft wird durch untersten Stutzen gesaugt und verlässt die Anlage durch den obersten. Einsaugstutzen kann rechts/links montiert werden.

Farbe: RAL 5007/7011 (Struktur)

**Alarmkontrolle Typ W**

Wird einschl. Gram Alarmkontrolle Typ W für Anzeige von zu hohem Differenzdruck und zu niedriger Luftmenge geliefert.

W3	EN ISO 21904-1 $\eta \geq 99\%$	W3
----	------------------------------------	----

Zubehör:

- Rückschlagklappe Typ KTR ø250 (06 850 000), ø315 (06 850 200), ø400 (06 850 400) und ø500mm (06 850 600) zur Verhinderung von Staubrückenschlag zur Rohrführung in Verbindung mit Filterreinigung
- Ersatzsack für Staubbehälter einschl. Einmalbinder (08 142 200)
- 1/2" Wasserabscheider mit Manometer und Reduktionsventil (04 493 500)
- Fernbedienter Start/Stop durch Magnetbedienten Motorschutz 230VAC-Spulenspannung (09 218 000)
- Rezirkulationschalldämpfer


Typ	Bestell-Nr.	kW	Anzahl Patronen	Filterareal [m ²]	Motorstarter Typ	Forsyningssistik	Støvskuffe [L]	Vægt [kg]
FL 26/VE 2200/W3	04 618 900	2,2	2*	26	Handbedienter Motorschutz	16	35	385
FL 26/VE 3000/W3	04 619 900	3,0	2*	26	Handbedienter Motorschutz	16	35	395
FL 52/VE 4000/W3	04 620 900	4,0	4*	52	Handbedienter Motorschutz	32	48	480
FL 52H/VE 4000/W3	04 618 950	4,0	2**	52	Handbedienter Motorschutz	32	35	420
FL 52/VE 5500/W3	04 621 900	5,5	4*	52	Handbedienter Motorschutz	32	48	490
FL 52H/VE 5500/W3	04 618 960	5,5	2**	52	Handbedienter Motorschutz	32	35	430
FL 104/VE 5500/W3	04 622 900	5,5	4**	104	Handbedienter Motorschutz	32	48	540
FL 104/VE 7500/W3	04 623 900	7,5	4**	104	Automatischer Stern/Dreieck	32	48	550

Ersatzfilter:


* Filterpatrone Typ Filterpatrone ø325x660mm/ø13,5mm, 13m², G115A (08 128 625W3)

** Filterpatrone Typ Filterpatrone ø325x1320mm/ø13,5mm, 26m², G115A (08 129 525W3)


2-polig:

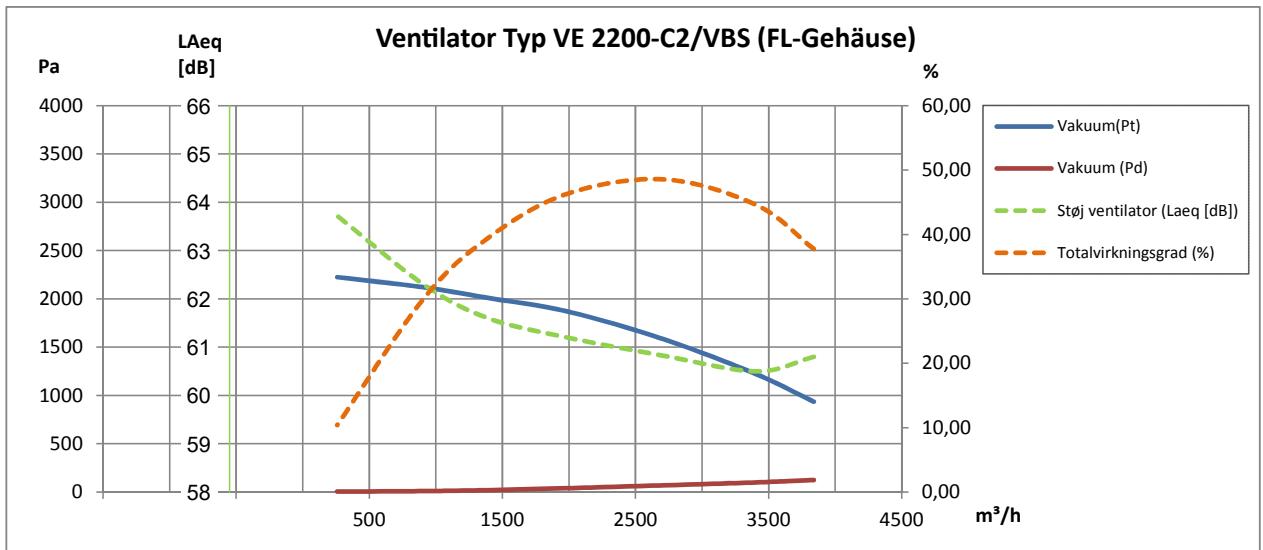


2-polig:

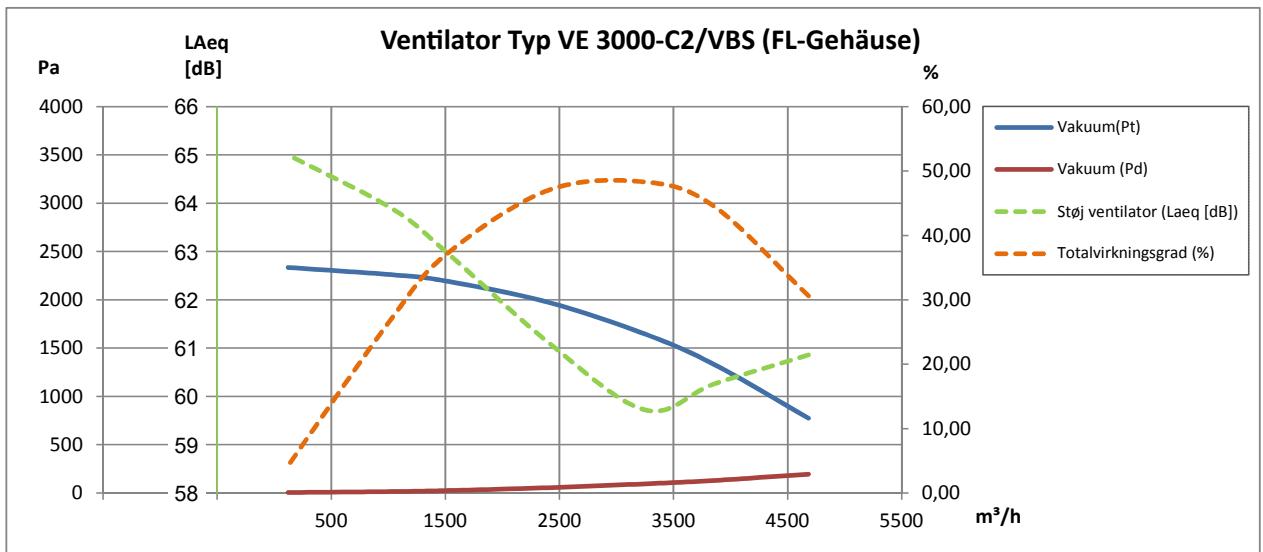


2-polig:

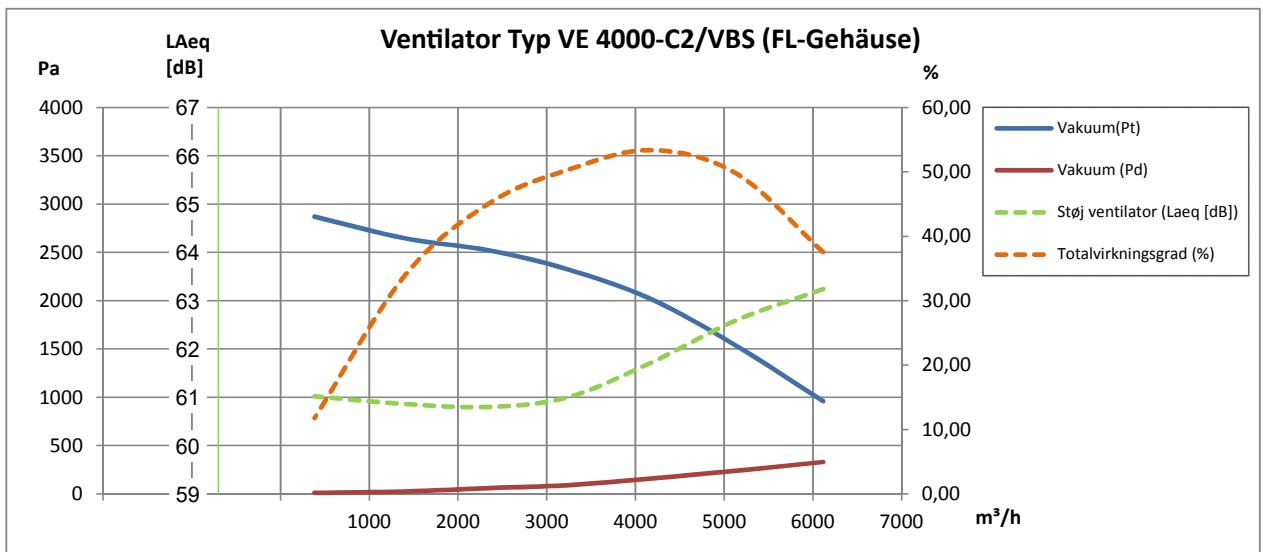



2-polig:

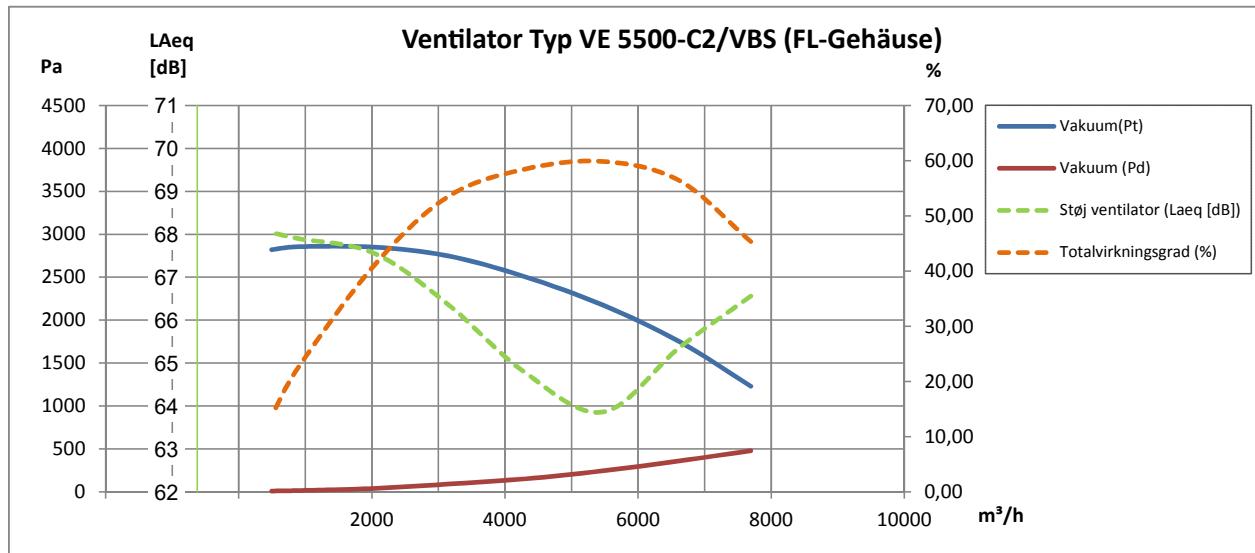



2-polig:

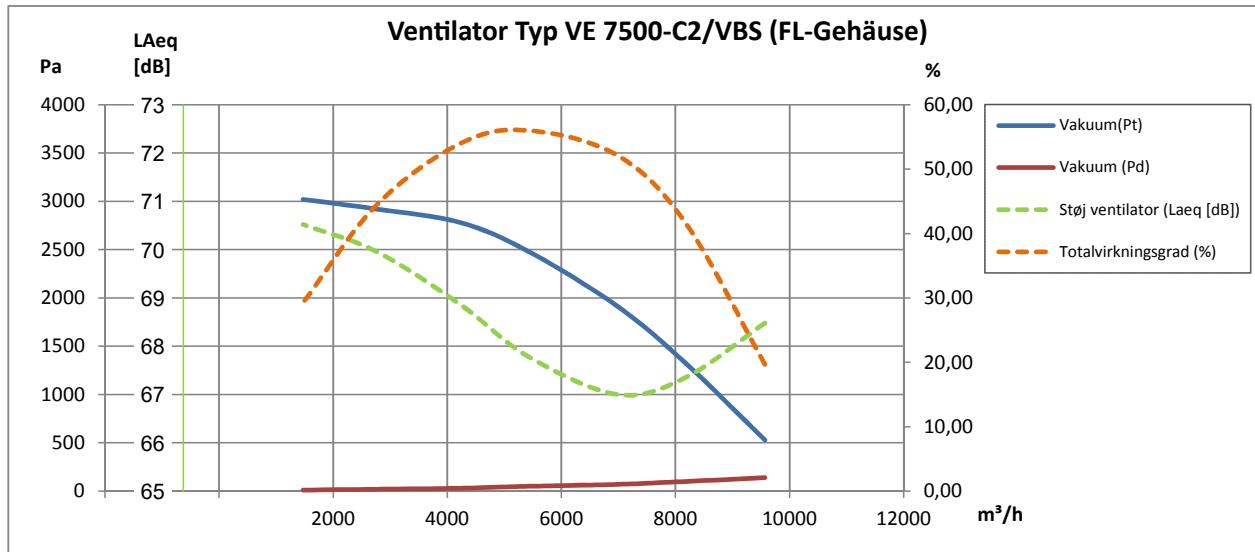



Filterline Typ FL 26/VE 2200+3000:

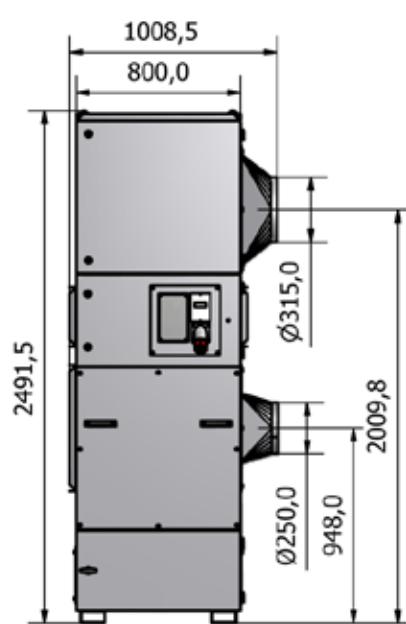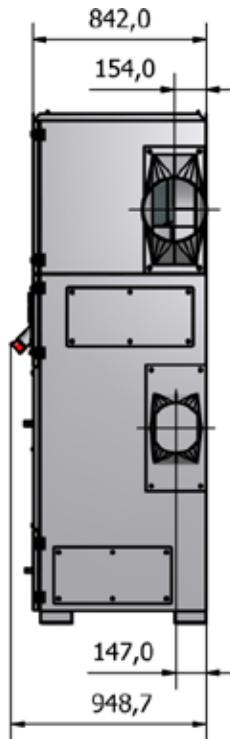

Filterline Typ FL 52H/VE 4000+5500:

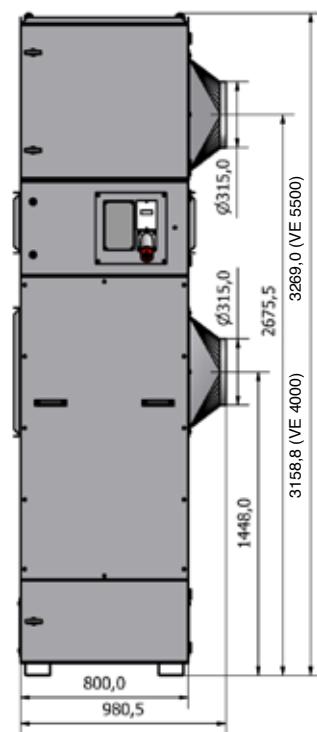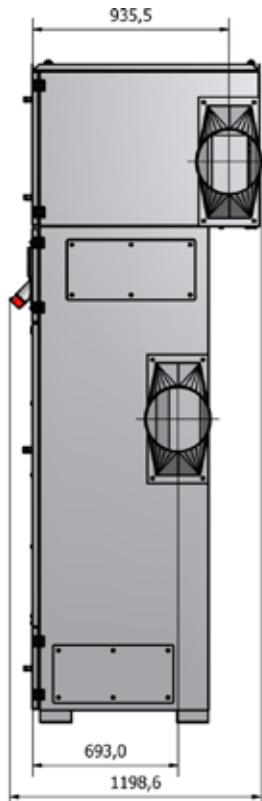

Filterline Typ FL 52/VE 4000+5500:

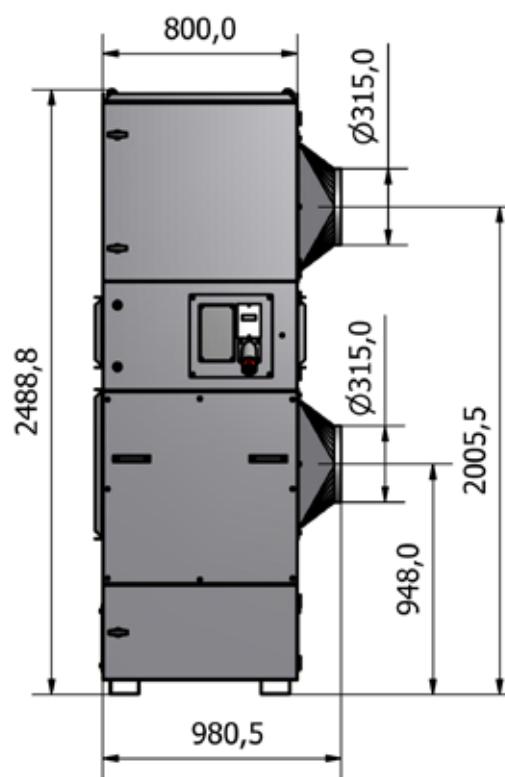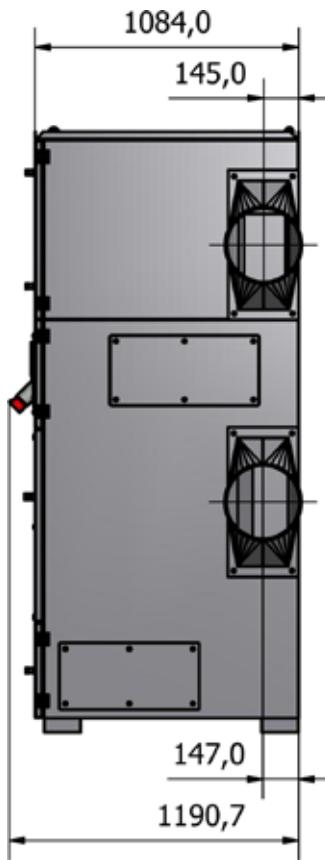

Filterline Typ FL 104/VE 5500+7500:

