





### GT - Modell A und B

- Grosse Saugfläche
- Luftmenge-einsparend
- Muss auf fester Unterlage aufgestellt werden
- Keine Verschleißteile
- Wird in 2 Standard-Ausführungen und 5 Größen geliefert
- Geeignet zur Absaugung von Dämpfen, Gasen und leichteren Staubarten
- Erhältlich mit schrägen Seitenplatten



#### Modell A

Turbowand mit gerader Rückwand für maximale Arbeitsfläche.

#### Modell B

Turbowand mit gekrümmter Rückwand, um die Saugleistung zu optimieren.


#### Stutzen

Stutzen-Diameter von Ø125-Ø200mm.


#### Seitenplatten

Seitenplatten sind erhältlich.

#### Modell A


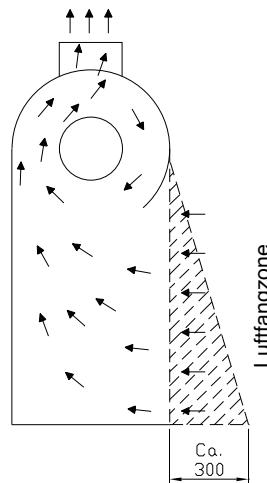


#### Modell B

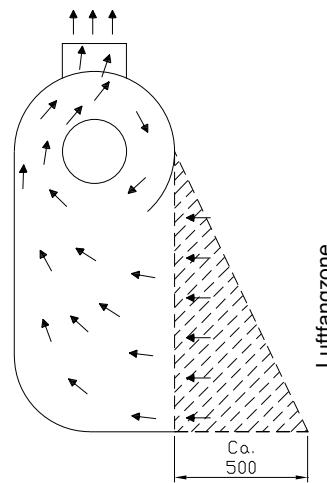



Farbe: RAL 5007 (Struktur)

## Turbowand Typ GT Modell mit gerader Hinterwand:

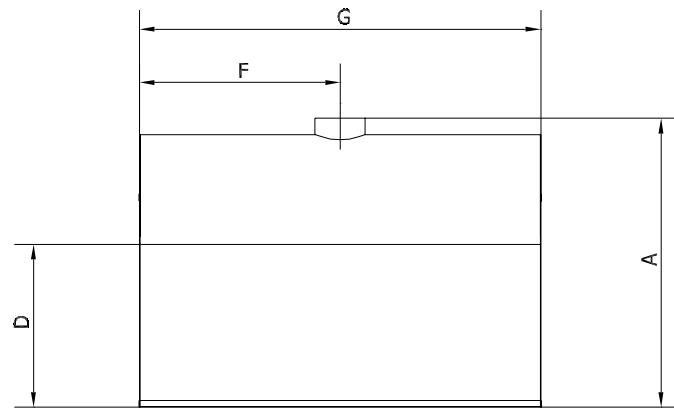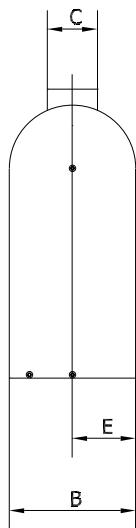

Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Hinterwand (Form)	Minimum [m³/h]	Gewicht [kg]	△ P [Pa]
GT 500/A	02 480 000	720	315	ø125	400	158	250	500	Gerade	300	18	300
GT 800/A	02 482 000	720	315	ø125	400	158	400	800	Gerade	400	24	300
GT 1000/A	02 470 000	720	315	ø125	400	158	500	1000	Gerade	500	28	300
GT 1500/A	02 472 000	935	400	ø160	550	200	750	1500	Gerade	1000	44	300
GT 2000/A	02 474 000	1095	450	ø200	600	225	1000	2000	Gerade	1500	59	300


## Turbowand Typ GT Modell B mit gekrümmter Hinterwand:

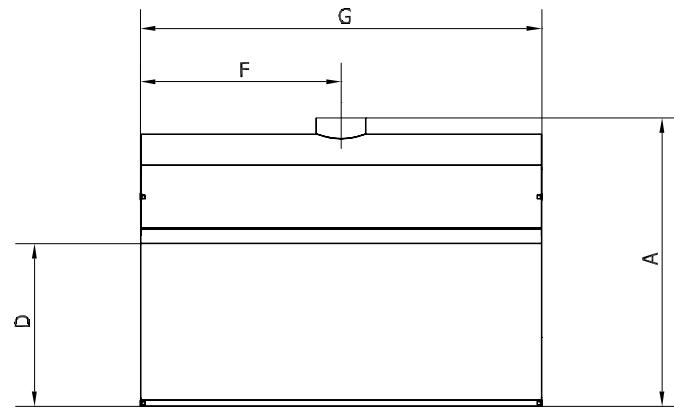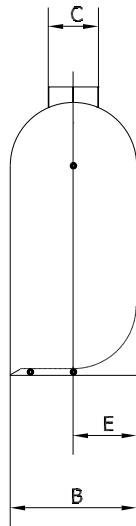




Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Backside (Form)	Minimum [m³/h]	Gewicht [kg]	△ P [Pa]
GT 500/B	02 481 000	720	315	ø125	400	158	250	500	Gekrümmmt	300	18	300
GT 800/B	02 483 000	720	315	ø125	400	158	400	800	Gekrümmmt	400	24	300
GT 1000/B	02 471 000	720	315	ø125	400	158	500	1000	Gekrümmmt	500	28	300
GT 1500/B	02 473 000	935	400	ø160	550	200	750	1500	Gekrümmmt	1000	44	300
GT 2000/B	02 475 000	1095	450	ø200	600	225	1000	2000	Gekrümmmt	1500	59	300

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 07.18

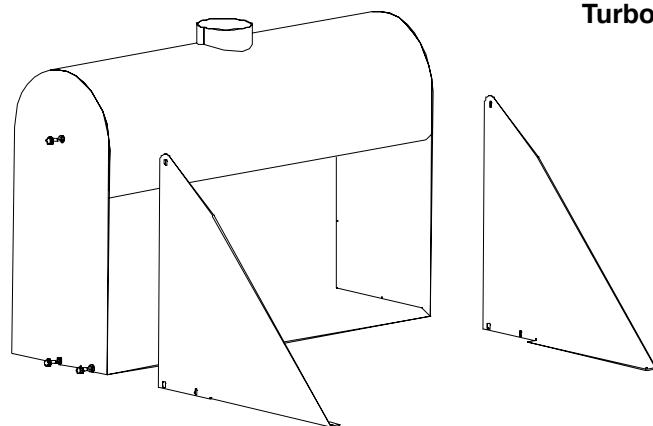

Turbowand Typ GT Modell A/B mit schrägen Seitenplatten:

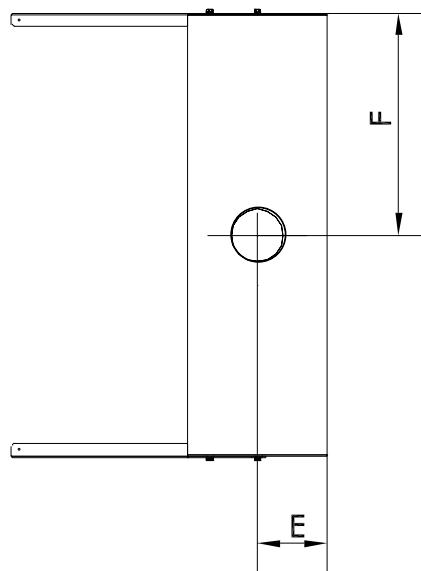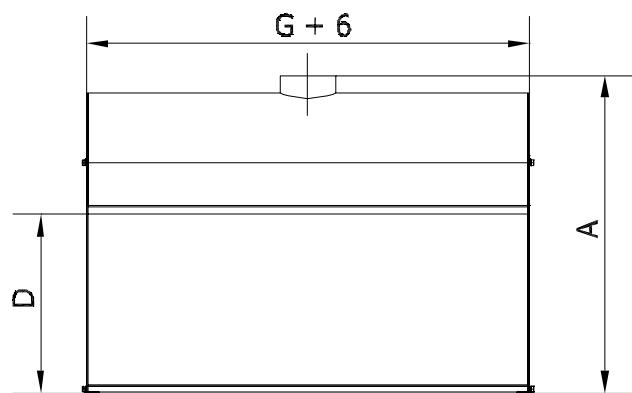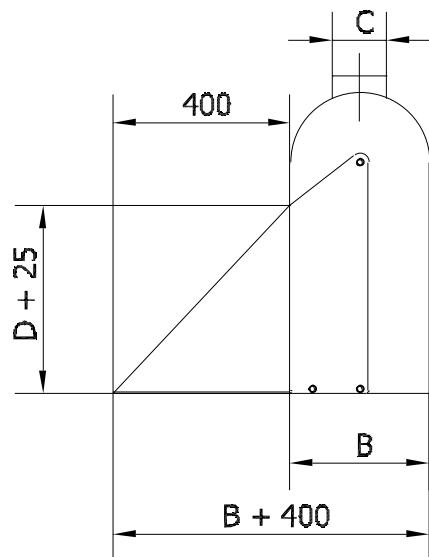

Typ A/B	Seitenplattensatz Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Minimum [m³/h]	Gewicht [kg]	$\Delta P$ [Pa]
GT 500	02 476 005	720	315	ø125	400	158	250	500	300	23	300
GT 800	02 476 005	720	315	ø125	400	158	400	800	400	29	300
GT 1000	02 476 005	720	315	ø125	400	158	500	1000	500	33	300
GT 1500	02 476 105	935	400	ø160	550	200	750	1500	1000	49	300
GT 2000	02 476 205	1095	450	ø200	600	225	1000	2000	1500	64	300

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 07.18