


KLEBETISCH MIT STRÖMUNGSOPTIMIERTER FLACHER ABSAUGWANNE

Absauganlagen | Industriesauger | Sonderlösungen
09391-810600 | www.ivh-absaugtechnik.de

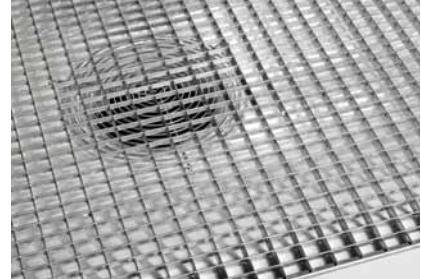

Energie- und luftmengenoptimalisierter
Absaugtisch mit Zuluftschleier und
Coanda Effekt Prallblechabsaugung.

KLEBETISCH MIT STRÖMUNGSOPTIMIERTER FLACHER ABSAUGWANNE

Typ	KL 1000	KL 1400	KL 2000
Art.-Nr.	A40031	A40031	A40031
Arbeitsfläche Breite / Tiefe	1.000/900 mm	1.400/900 mm	2.000/900 mm
Arbeitshöhe	875 mm	875 mm	875 mm
Tischhöhenraumhöhe	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm	1.165 - 1.275 mm
Gesamtbreite	1.195 mm	1.595 mm	2.195 mm
Tischhöhe	2.388 mm	2.388 mm	2.388 mm
Gesamt Tiefe	1.148 mm	1.148 mm	1.148 mm
Bsp. Abluftmenge und LWR	1.000 m³/h / 18 x	1.400 m³/h / 18 x	2.000 m³/h / 18 x
Zuluft	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h	ca. 250 m³/h
Anschluss Abluft	2 x DN 200	2 x DN 200	1 x DN 250, 2 x DN 200
Gewicht	170 kg	190 kg	280 kg



Standardausstattung

- Höhenverstellbare Füße (mechan.) + 70 mm
- Erdungsanschluss
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt mit Polycarbonat Schlag- und Schmutzschutz
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ca. 5 m lang
- seitliche Vorhangleisten aus Edelstahl
- GFK-Kunststoffroste
- Zulufteinrichtung mit aerodynamisch optimierter Prallblech-Luftabsaugung
- flache Absaugwanne mit Einströmdüse



Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)

- stufenlose Höhenverstellung durch Elektrohubzylinder
- Zulufteinheit/Luftschleier inkl. AN/AUS-Schalter
- Abluftventilatoren und Filteranlagen
- vorkonfektionierte Verrohrungen der Anlagen
- Sonderfarbtöne, Sonderlackierungen (RAL)
- antistatische klare PVC-Lamellenvorhänge
- feste und klappbare Seitenwände aus Stahl
- Farbtöne (RAL) nach Kundenwunsch
- Änderung der Arbeitsflächenhöhe um 80 mm durch Distanzstücke
- Drehsteller und Schraubstöcke
- Explosionsgeschützte Zone 1/21 LED-Leuchte